


SUPRA

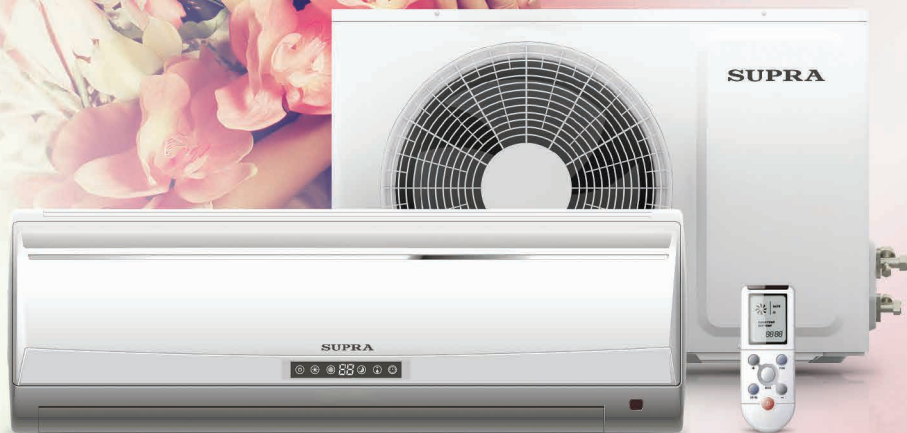

Настенные кондиционеры

SUPRA

Создание комфортных условий для работы и отдыха — одна из приоритетных задач компании SUPRA.

Безупречное качество, высокая энергоэффективность и доступная цена принесли кондиционерам SUPRA заслуженную популярность среди российских потребителей.

В 2014 году SUPRA предлагает три серии настенных сплит-систем, в каждой из которых представлены модели холодопроизводительностью от 2

до 7 кВт. Таким образом, их можно устанавливать как в жилых помещениях, так и в офисах, магазинах или ресторанах.

Кондиционеры SUPRA оснащаются компрессорами TOSHIBA (GMCC), заправлены озонобезопасным хладагентом R410a и имеют энергоэффективность класса «А».

Заботясь об удобстве потребителей, компания SUPRA реализовала в своих кондиционерах ряд дополнительных функций, делающих эксплуатацию кондиционеров максимально удобной:

- **Авторестарт** — автоматическое возобновление работы кондиционера с заданными параметрами в случае перебоев в подаче электропитания;
- **Теплый старт** — при включении кондиционера в режиме обогрева, вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника;
- **Ночной режим** — экономичная и бесшумная работа в ночное время;
- **Таймер** — возможность запрограммировать время включения и выключения прибора;
- **No frost** — автоматическая защита теплообменника внешнего блока от обмерзания.



энергоэффективность класса «А»



Ночной режим



Режим «Турбо»



Авторестарт



ЖК-дисплей



Объемный воздушный поток



Самодиагностика



Многоскоростной вентилятор



Эффективное осушение



Интеллектуальная разморозка



«Теплый» старт



Таймер


Серия King

Королевский выбор



- Новинка сезона! Современный дизайн и привлекательная цена.
- Модели поддерживают полный набор дополнительных функций: «Авторестарт», «Таймер», «Ночной режим» и т.д.
- Для качественной очистки воздуха предлагается широкий ассортимент дополнительных фильтров (опция).

KN410-07HA
KN410-09HA
KN410-12HA
KN410-18HA
KN410-24HA

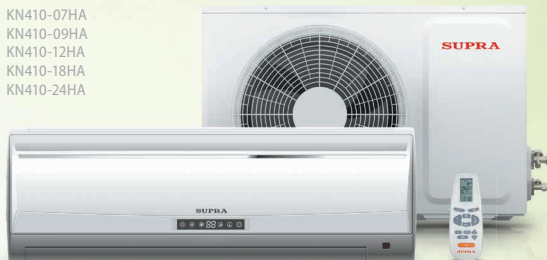

Серия Classic

Превосходя ожидания



- Классический дизайн, в сочетании с превосходными техническими характеристиками и доступной ценой, сделали эту серию SUPRA CLASSIC лидером по продажам.
- Для качественной очистки воздуха предлагается широкий ассортимент дополнительных фильтров (опция).

US410-07HA
US410-09HB
US410-12HA
US410-18HA
US410-24HA



Серия Joy

Здоровая атмосфера



- Особенность кондиционеров серии JOY — многоступенчатая очистка воздуха.
- Предварительный фильтр задерживает пыль, пух, шерсть животных и т.д. Антибактериальный серебряный фильтр обеззараживает воздух от бактерий и других микроорганизмов, задерживает мелкодисперсную пыль.
- Модели поддерживают полный набор дополнительных функций: «Авторестарт», «Таймер», «Ночной режим» и т.д.

JS410-07HA
JS410-09HA
JS410-12HA
JS410-18HA
JS410-24HA



Технические характеристики

Модель	KN410-07HA	KN410-09HA	KN410-12HA	KN410-18HA	KN410-24HA
	US410-07HA	US410-09HB	US410-12HA	US410-18HA	US410-24HA
	JS410-07HA	JS410-09HA	JS410-12HA	JS410-18HA	JS410-24HA
Производительность охлаждения (Вт)	2050	2450	3200	5300	7000
Производительность обогрева (Вт)	2200	2600	3350	5620	7300
Потребляемая мощность охлаждения (Вт)	638	763	997	1656	2326
Потребляемая мощность обогрева (Вт)	636	720	928	1557	2274
Макс. потребляемая мощность (Вт)	850	1000	1580	2200	2900
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А)	2.77	3.32	4.34	7.20	10.11
Потребляемый ток в режиме обогрева (А)	2.76	3.13	4.05	6.77	9.89
Макс. потребляемый ток (А)	3.97	4.61	8.00	11.10	14.60
EER (энергоэффективность в режиме охлаждения)	3.21	3.21	3.21	3.20	3.01
COP (энергоэффективность в режиме обогрева)	3.46	3.61	3.61	3.61	3.21
Масса хладагента R410A (г)	390	440	800	1250	1630
Расход воздуха (м3/ч)	380	400	520	850	950
Уровень шума внутр./внешнего блока макс. (дБ(А))	28/51	29/52	30/50	32/54	36/55
Вес нетто/брутто внутреннего блока (кг)	6.5/8	6.5/8	8/10	13/15	15/17
Вес нетто/брутто внешнего блока (кг)	21/24	21/24	26/29	43/46	44/47
Габаритные размеры внутреннего блока (мм)	680x250x180	680x250x180	745x250x210	1095x312x205	1095x312x205
Габаритные размеры внешнего блока (мм)	600x490x250	663x421x254	760x540x260	800x590x300	800x690x300
Диаметр жидкостной трубы (дюйм)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы (дюйм)	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Межблочный кабель (N x мм2)	5x1	5x1	5x1	3x1.5+2x0.75	3x2.5+3x0.75

SUPRA

WWW.SUPRA.RU

Горячая линия: 8 800 100 333 1 (звонок по России бесплатный)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.